

プレカコウフェンス (半加工品)

D2 140幅 片面 タテバリ


MODEL D2W140-11S10J

縦張り 片面 D2板140mm幅 すき間10mm


SPECS

張り方向	タテバリ
パネル材	D2軽量樹脂板 W140×T15
パネル色	ブラウン・チーク・ダーク
柱/横棧仕様	人工木90角 鉄芯付/アルミ60×30
柱/横棧色	ダーク/ダークブロンズ

D2W140-11S10J / H1894

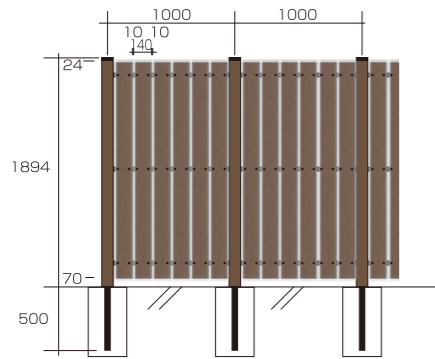

D2W140-11S10J / H1094

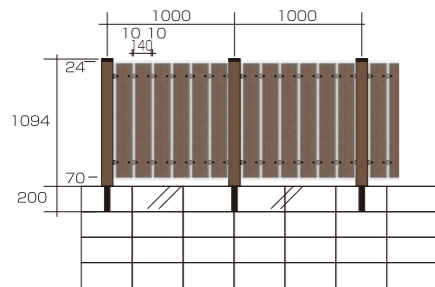

■フェンス仕様/セット価格 パネル数=6枚/W1000

フェンスH (mm)	横棧数	鉄芯埋込みL (mm)	ブロック施工	定価 (W1000)	
				基本セット	連結セット
694	2	200	可	49,800円	38,800円
894	2	200	可	49,800円	38,800円
1094	2	200	可	51,800円	39,800円
1294	2	350	-	74,000円	59,000円
1494	3	350	-	83,800円	66,800円
1694	3	500	-	87,800円	68,800円
1894	3	500	-	91,800円	70,800円

※ご注意: 鉄芯埋込みL550について: L550→L500に切り替わります。2016年7月現在は、L550タイプで出荷されます。在庫終了後、L500タイプに切り替わります。

プレカコウフェンス (半加工品)

D2 140幅 両面 タテバリ


MODEL D2W140-12S50J

縦張り 両面 D2板140mm幅 すき間50mm


SPECS

張り方向	タテバリ
パネル材	D2軽量樹脂板 W140×T15
パネル色	ブラウン・チーク・ダーク
柱/横棧仕様	人工木90角 鉄芯付/アルミ60×30
柱/横棧色	ダーク/ダークブロンズ

D2W140-12S50J / H1894

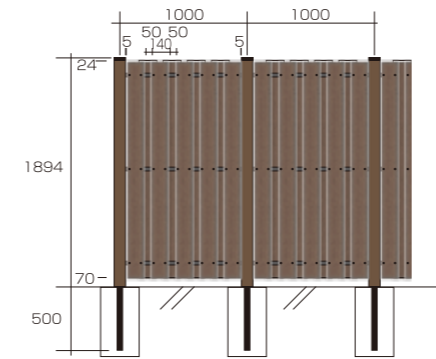

D2W140-12S50J / H1094

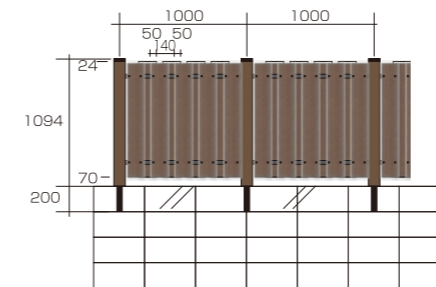

■フェンス仕様 パネル数=9枚/W1000

フェンスH (mm)	横棧数	鉄芯埋込みL (mm)	ブロック施工	定価 (W1000)	
				基本セット	連結セット
694	2	200	可	57,900円	46,900円
894	2	200	可	57,900円	46,900円
1094	2	200	可	59,900円	47,900円
1294	2	350	-	90,200円	75,200円
1494	3	350	-	100,000円	83,000円
1694	3	500	-	104,000円	85,000円
1894	3	500	-	108,000円	87,000円

※ご注意: 鉄芯埋込みL550について: L550→L500に切り替わります。2016年7月現在は、L550タイプで出荷されます。在庫終了後、L500タイプに切り替わります。

共通注意事項

●H (高さ) 寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。 ●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。 ●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1200までになります。 ●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。 ●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工 (5~9月) は6mm、その他季施工 (10~4月) は8mmあけてください。


MODEL D2W140-11S35J

縦張り 片面 D2板140mm幅 すき間35mm


SPECS

張り方向	タテバリ
パネル材	D2軽量樹脂板 W140×T15
パネル色	ブラウン・チーク・ダーク
柱/横棧仕様	人工木90角 鉄芯付/アルミ60×30
柱/横棧色	ダーク/ダークブロンズ

D2W140-11S35J / H1894

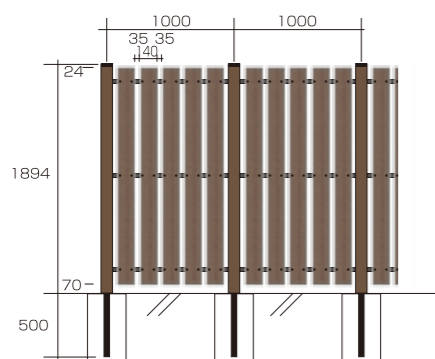

D2W140-11S35J / H1094

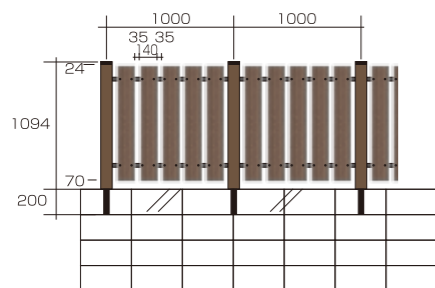

■フェンス仕様/セット価格 パネル数=5枚/W1000

フェンスH (mm)	横棧数	鉄芯埋込みL (mm)	ブロック施工	定価 (W1000)	
				基本セット	連結セット
694	2	200	可	47,100円	36,100円
894	2	200	可	47,100円	36,100円
1094	2	200	可	49,100円	37,100円
1294	2	350	-	68,600円	53,600円
1494	3	350	-	78,400円	61,400円
1694	3	500	-	82,400円	63,400円
1894	3	500	-	86,400円	65,400円

※ご注意: 鉄芯埋込みL550について: L550→L500に切り替わります。2016年7月現在は、L550タイプで出荷されます。在庫終了後、L500タイプに切り替わります。

共通注意事項

●H (高さ) 寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。 ●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。 ●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1200までになります。 ●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。 ●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工 (5~9月) は6mm、その他季施工 (10~4月) は8mmあけてください。



M2ダーク

※写真はイメージです。横棧の仕様等実際の商品とは異なります。