

ハンヨウフェンス (現場カット・穴アケ) D2 50幅+100幅 片面タテバリ

ハンヨウフェンス (現場カット・穴アケ) M2 135幅 片面タテバリ

D2W50W100-11A


MODEL

縦張り 片面 D2板50mm+100mm幅

SPECS

張り方向	タテバリ
パネル材	D2軽量樹脂板 W50×T30・W100×T15
パネル色	ブラウン・ダーク
柱・(横棧)	アルミ75角 / 60×30・(30×30)
柱・横棧色	ダークブロンズ

D2W50W100-11A / H1880

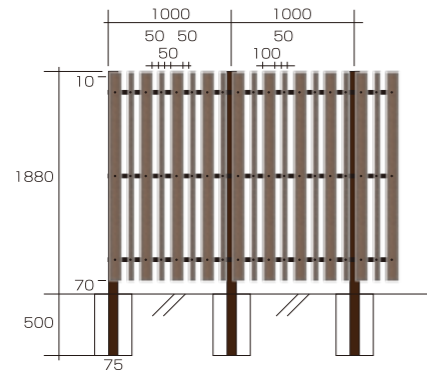

■フェンス仕様

フェンスH (mm)	横棧数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
680	2	880	200	60×30	可
880	2	1080	200	60×30	可
1080	2	1280	200	60×30	可
1280	2	1480	200	60×30	可
1480	3	1980	500	75×75	-
1680	3	2180	500	75×75	-
1880	3	2380	500	75×75	-


■概算定価見積もり

フェンスH	スパン数	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
680		49,460円	94,440円	133,520円	177,200円	43,680円
880		59,560円	113,240円	166,920円	219,300円	52,380円
1080		59,560円	113,240円	166,920円	219,300円	52,380円
1280		83,160円	160,440円	237,720円	313,700円	75,980円
1480		105,820円	201,260円	295,400円	389,540円	94,140円
1680		114,820円	216,260円	316,400円	416,540円	100,140円
1880		114,820円	216,260円	316,400円	416,540円	100,140円

■共通注意事項

●H(高さ)寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1200までになります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工(5~9月)は6mm、その他季施工(10~4月)は8mmあけてください。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。

D2W50W100-11A / H1080

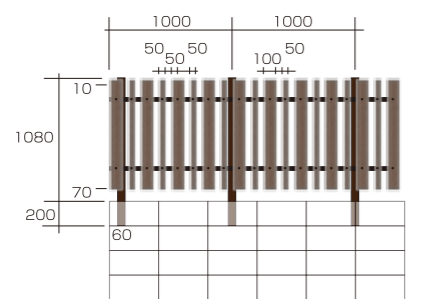

M2W135-11A


MODEL

縦張り 片面 M2板135mm幅

SPECS

張り方向	タテバリ
パネル材	M2人工木板 W135×T15
パネル色	ブラウン・ダーク
柱・(横棧)	アルミ75角 / 60×30・(30×30)
柱・横棧色	ダークブロンズ

M2W135-11A / H1880

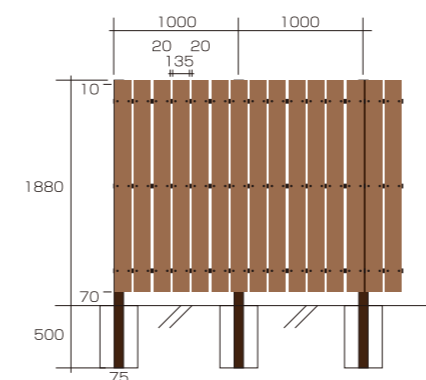

■フェンス仕様

フェンスH (mm)	横棧数	柱長さ (mm)	埋込み長さ (mm)	柱サイズ (mm)	ブロック施工
680	2	880	200	60×30	可
880	2	1080	200	60×30	可
1080	2	1280	200	60×30	可
1280	2	1480	200	60×30	可
1480	3	1980	500	75×75	-
1680	3	2180	500	75×75	-
1880	3	2380	500	75×75	-

■概算定価見積もり

フェンスH	スパン数	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000	2スパンごとに +2m
680		53,160円	106,340円	154,420円	202,500円	48,080円
880		67,560円	133,740円	194,820円	261,000円	66,180円
1080		67,560円	133,740円	194,820円	261,000円	66,180円
1280		98,160円	194,940円	291,720円	388,500円	96,780円
1480		120,720円	236,160円	351,600円	466,440円	114,840円
1680		129,720円	251,160円	372,600円	493,440円	120,840円
1880		129,720円	251,160円	372,600円	493,440円	120,840円

■共通注意事項

●H(高さ)寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1200までになります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工(5~9月)は6mm、その他季施工(10~4月)は8mmあけてください。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。

