

プレカコウフェンス (半加工品)


D2 100幅 片面 タテバリ

MODEL **D2W100-11S15J**
縦張り 片面 D2板100mm幅 すき間15mm


SPECS

張り方向	タテバリ
パネル材	D2軽量樹脂板 W100×T15
パネル色	ブラウン・ダーク
柱/横棧仕様	人工木90角 鉄芯付/アルミ60×30
柱/横棧色	ダーク/ダークブロンズ

D2W100-11S15J / H1894

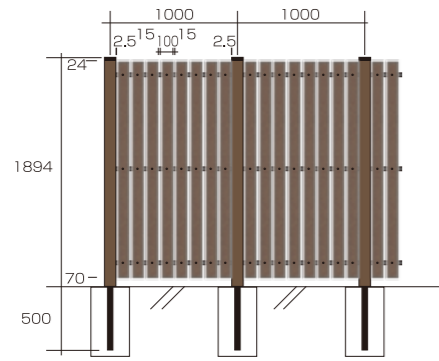

D2W100-11S15J / H1094

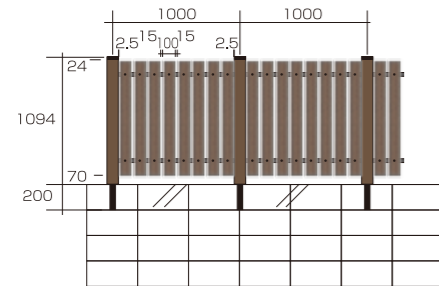

■フェンス仕様/セット価格 パネル数=8枚/W1000

フェンスH (mm)	横棧数	鉄芯埋込みL (mm)	ブロック施工	定価 (W1000)	
				基本セット	連結セット
694	2	200	可	48,800円	37,800円
894	2	200	可	48,800円	37,800円
1094	2	200	可	50,800円	38,800円
1294	2	350	-	72,000円	57,000円
1494	3	350	-	81,800円	64,800円
1694	3	500	-	85,800円	66,800円
1894	3	500	-	89,800円	68,800円

※ご注意: 鉄芯埋込みL550については: L550→L500に切り替わります。
2016年7月現在は、L550タイプで出荷されます。在庫終了後、L500タイプに切り替わります。

プレカコウフェンス (半加工品)


D2 100幅 両面 タテバリ

MODEL **D2W100-12S35J**
縦張り 両面 D2板100mm幅 すき間35mm


SPECS

張り方向	タテバリ
パネル材	D2軽量樹脂板 W100×T15
パネル色	ブラウン・ダーク
柱	人工木90角 鉄芯付/アルミ60×30
柱色	ダーク/ダークブロンズ

D2W100-12S35J / H1894

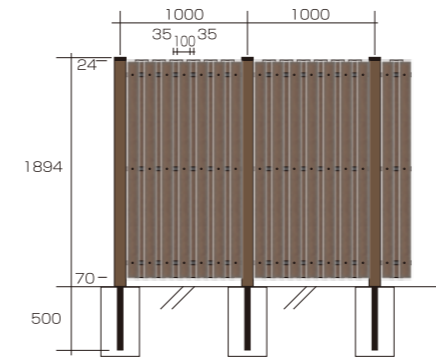

D2W100-12S35J / H1094

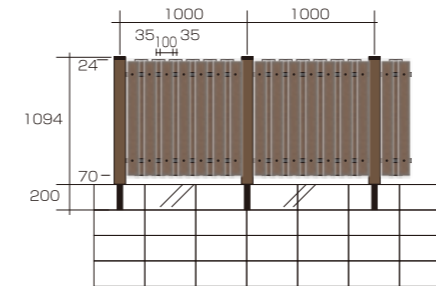

■フェンス仕様 パネル数=13枚/W1000

フェンスH (mm)	横棧数	鉄芯埋込みL (mm)	ブロック施工	定価 (W1000)	
				基本セット	連結セット
694	2	200	可	58,300円	47,300円
894	2	200	可	58,300円	47,300円
1094	2	200	可	60,300円	48,300円
1294	2	350	-	91,000円	76,000円
1494	3	350	-	100,800円	83,800円
1694	3	500	-	104,800円	85,800円
1894	3	500	-	108,800円	87,800円

※ご注意: 鉄芯埋込みL550については: L550→L500に切り替わります。
2016年7月現在は、L550タイプで出荷されます。在庫終了後、L500タイプに切り替わります。


共通注意事項
●H (高さ) 寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。 ●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。 ●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1200までになります。 ●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。 ●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工 (5~9月) は6mm、その他季施工 (10~4月) は8mmあけてください。

MODEL **D2W100-11S30J**
縦張り 片面 D2板100mm幅 すき間30mm


SPECS

張り方向	タテバリ
パネル材	D2軽量樹脂板 W100×T15
パネル色	ブラウン・ダーク
柱	人工木90角 鉄芯付/アルミ60×30
柱色	ダーク/ダークブロンズ

D2W100-11S30J / H1894

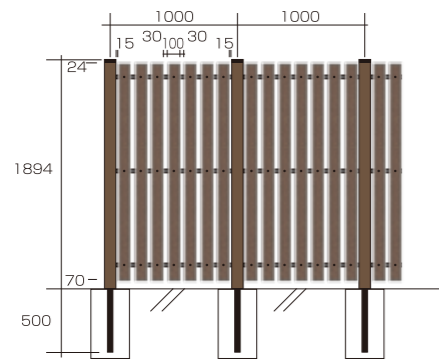

D2W100-11S30J / H1094

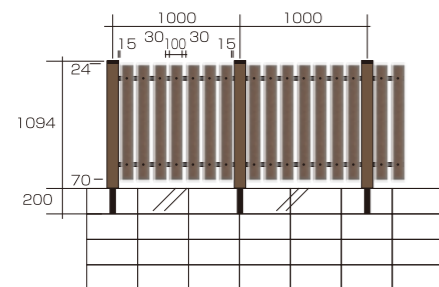

■フェンス仕様/セット価格 パネル数=7枚/W1000

フェンスH (mm)	横棧数	鉄芯埋込みL (mm)	ブロック施工	定価 (W1000)	
				基本セット	連結セット
694	2	200	可	46,900円	35,900円
894	2	200	可	46,900円	35,900円
1094	2	200	可	48,900円	36,900円
1294	2	350	-	68,200円	53,200円
1494	3	350	-	78,000円	61,000円
1694	3	500	-	82,000円	63,000円
1894	3	500	-	86,000円	65,000円

※ご注意: 鉄芯埋込みL550については: L550→L500に切り替わります。
2016年7月現在は、L550タイプで出荷されます。在庫終了後、L500タイプに切り替わります。

共通注意事項
●H (高さ) 寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。 ●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。 ●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1200までになります。 ●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。 ●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工 (5~9月) は6mm、その他季施工 (10~4月) は8mmあけてください。