

現場カット・現場加工で自由に創れる、ハンヨウフェンス。

パネル材や角材、固定部品、柱など、部材一つからバラで販売いたします。
現場に合わせてフェンスの高さ、パネル段数、パネル素材やサイズ、パネルすき間などをお選びいただき、オリジナルのフェンスを作ることができます。

choice 1 パネル

天然木のような木目模様のあるD2軽量樹脂材か、やさしい木の質感のM2人工木樹脂材よりお選びください。各種サイズ、カラーをご用意しています。

D2

15 140
15 100
30 50

ブラウン チーク
ダーク アイボリー

ブラウン ダーク
ブラウン ダーク
ブラウン アイボリー

M2

15 135
ブラウン ダーク

choice 2 ビス

15mm厚のパネル板材にはSW5×35ドリルビスを、30mm厚のパネル角材にはSW5×50ドリルビスをご使用ください。ビス頭が保持面への力を分散させるシンワッシャータイプとなっているので、樹脂ワッシャーと相まって締め付け時の衝撃を緩和し、ビス頭の陥没を防ぎパネル材の熱伸縮に対応します。

SW 5×35 ドリル

35
ブラウン (チーク兼用)
ダーク
アイボリー

SW 5×50 ドリル

50
ブラウン
ダーク
アイボリー

choice 3 柱・横棧

ヨコバリの場合は、75×75か、60×30よりお選びください。パネルの貼り方にもよりますが、選ぶ目安としてH1200までは60×30、それ以上のハイフェンスは75×75をご使用ください。タテバリの場合は横棧に30×30のセットをご使用ください。

ヨコバリ用 アルミ 75×75
75 75
ダークブロンズ
シルバー

アルミ 60×30
30 60
ダークブロンズ
シルバー

タテバリ用 アルミ 横棧セット ビス付
25 25 30 30
ダークブロンズ
シルバー

choice 4 キャップ

柱のサイズ、色に合わせてお選びください。フェンス笠木を使用する場合は、キャップは不要です。


ヨコバリ用 75×75用
ダークブロンズ
シルバー

60×30用
ダークブロンズ
シルバー


タテバリ用 30×30用
ダークブロンズ
シルバー

完成!!

ハンヨウ ヨコバリフェンス

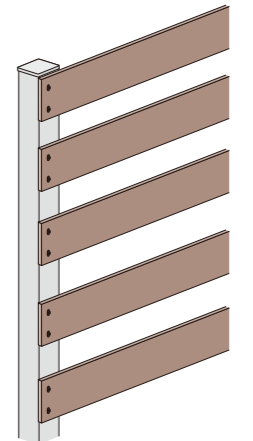

ハンヨウ タテバリフェンス

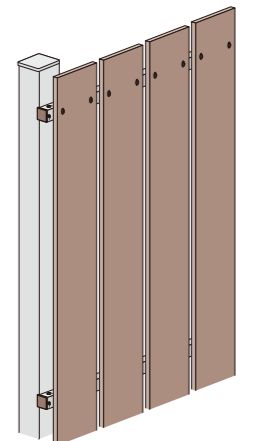

*詳細はP.35-36のハンヨウ部材価格表をご覧ください。



option フェンス笠木

フェンスの上部に取り付けるだけでガラッと雰囲気が変わり、趣のある空間を演出します。アルミ笠木ベースを取り付けることで柱全体が連結され、柱の剛性が上がり施工しやすく、柱の開き防止にもなります。10mを超える長いフェンスは、特に取付をおすすめします。

■笠木取り付け方法

① ② アルミ笠木ベース ③ 笠木材 ④ 完成



笠木材 (D2・M2)

D2 15 140
15 100
M2 15 135

ビス付

アルミ笠木ベース

77
32
ビス付