

新発売！

NEOCUT WOOD

2024 / 2025

あたらしいフェンス材が加わりました。




スリムな100mm幅
スッキリ目隠し！

スリム

M2 SLIM 100x15

M2 スリム 100×15×L2000 ハンヨウ部材

ブラウン (B)

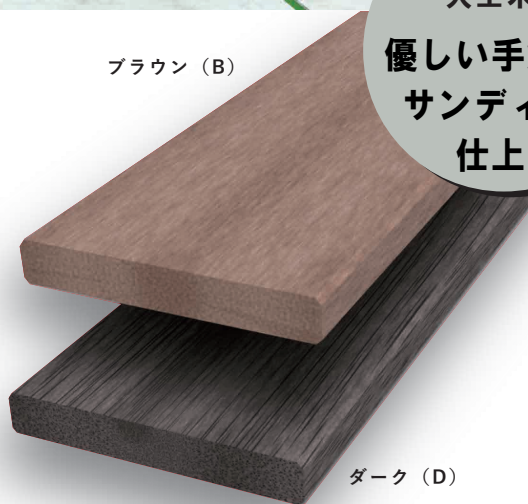

〈定番素材〉
人工木製

優しい手触りの
サンディング
仕上げ

ダーク (D)



縦・横・隙間
自由に設計ができる
ハンヨウ部材





↑ 羽出し ≤ 200mm の範囲内で任意に設定できます。

※イメージ画像かつ印刷の為、色や柄が実物と若干異なる場合があります。

2024.7 版

SPEC / PRICE

※イメージ画像かつ印刷の為、色や柄が実物と若干異なる場合があります。

素材	型番/品名	サイズ (mm)	重量 (Kg)	定価
M2 (人工木)	M100L20 / M2 スリム	15  W100 × T15 × L2000 ~ 2010	4.0	3,500 円
		色	表面柄	
		 ブラウン (B)  ダーク (D)  サンディング (両面)		

【ご注意：フェンス材色について】 フェンス材はリサイクル原料を一部使用している為、色の濃淡や色調、木目模様が多少異なるなど個体差がある場合があります。また、設置環境や経年変化により表面模様が褪色する場合があります。但し、褪色しても耐久性への影響はありません。

OPTION

専用ビス




ブラウン (B) ダーク (D) ワッシャーとナベ頭が一体になっているビスです。樹脂ワッシャー (5×35のみ) は、固定時の過度の締め付けを緩和します。

型番 (品名)	サイズ (mm)	ネジ形状	色	入数	定価
 SW35D	5 × 35	シンワッシャードリル樹脂ワッシャー付	B・D	10	800 円

注意事項 > ●板材を固定する際、ビスを締め付け過ぎてビス頭をパネルに陥没させないでください。樹脂の伸縮の妨げになります。


穴あけ治具

100幅板の中央に穴を開けるときに便利。M2スリム板に付属します。



組立イメージ (厚紙製)

※ビスは100mm幅中央に1カ所止め




Φ8mm ルーズ穴 端 ~ 25 ≤ 200mm

※アルミ柱各種、控え柱他周辺部材がございます。仕様・価格・詳細はカタログをご覧ください。

SET PRICE

セット価格表

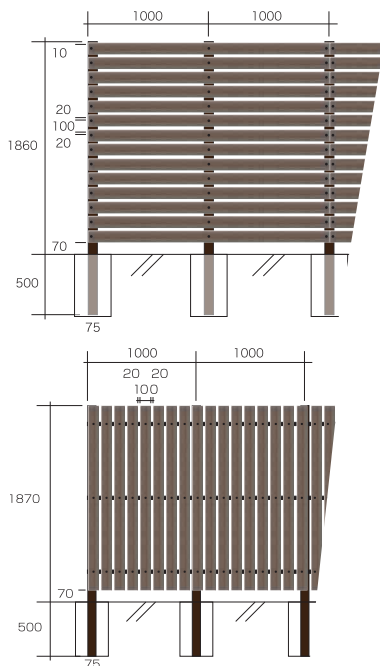

M2W100-21A (ビス固定式) / ヨコバリ ■概算定価見積

スパン数 (H)高さ (幅)	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000
660	31,040円	62,080円	92,320円	123,360円
900	43,340円	85,880円	128,420円	170,960円
1140	50,340円	100,680円	151,020円	201,360円
1380	75,840円	139,500円	203,960円	267,620円
1620	94,240円	173,300円	252,360円	331,420円
1860	102,040円	188,900円	274,960円	361,820円

※75角柱で施工する場合は、10M毎に「連結部2本柱」にして縁切りしてください。
 ※40角柱で施工する場合は、2M毎に縁切りしてください。
 ※背面補強材は含まれていませんので、現場判断で取付けてください。

M2W100-11A (ビス固定式) / タテバリ ■概算定価見積

スパン数 (H)高さ (幅)	2スパン W2000	4スパン W4000	6スパン W6000	8スパン W8000
870	74,160円	143,220円	209,580円	275,140円
1070	74,160円	143,220円	209,580円	275,140円
1270	102,160円	199,220円	297,080円	390,640円
1470	130,320円	251,280円	371,440円	488,100円
1670	141,720円	270,280円	398,040円	522,300円
1870	141,720円	270,280円	398,040円	522,300円

〈共通注意事項〉

●H (高さ) 寸法はキャップ部+パネル部+下部隙間の合計になります。●ブロック上施工の場合は幅12cm以上のブロックに施工してください。●ブロック上施工可能なフェンス高さはH1300未満になります。また、ブロックとフェンスの高さを合わせた場合、施工可能高さはH2000までとなります。●柱は1000mmピッチ以下で施工してください。●ヨコバリの場合、板の熱伸縮に対応する為に隣同士の板の隙間は夏季施工 (5~9月) は6mm、その他季施工 (10~4月) は8mmあけてください。●両面貼りは標準外施工の為、保証なしになります。●フェンス取付の際、当社指定の柱・ビス等の固定材 (Tバー材含む) を使用していない場合は標準外施工となり、保証なしになります。●埋め込み長さはあくまでも目安です。見積もりまたはご注文の際は現場に合わせて長さを判断してください。

■定価合計が10万円未満の場合は送料がかかります。定価合計が10万円以上で納品先が会社宛の場合は送料込み (北海道・沖縄除く)。現場宛、個人様宅、離島への配達には別途料金がかかります。
 ■大型現場でチャーター便による一括納品をご希望の場合、別途チャーター料がかかります。また、道路や車両制限などの運送・受渡条件によって割増になる場合があります。
 ■商品仕様、価格は予告なく変更する場合があります。 ■実際の商品と印刷物の色が異なる場合があります。

本製品に関してのお問い合わせ:

株式会社高儀 エクステリア事業部

〒955-0814 新潟県三条市金子新田乙945-29

TEL 0256-36-7800 FAX 0256-36-7160

受付時間/月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日と年末年始・当社夏期休業日を除く)

E-mail info@neocut.jp

http://www.neocut.jp

お買い上げは信用ある当店で